


ОПИСАНИЕ

На автомобиле проложены провода для установки охранной сигнализации, рекомендованной к применению Renault.

Под обивкой, около преднатяжителя левого заднего ремня безопасности имеется специальный разъем (А).

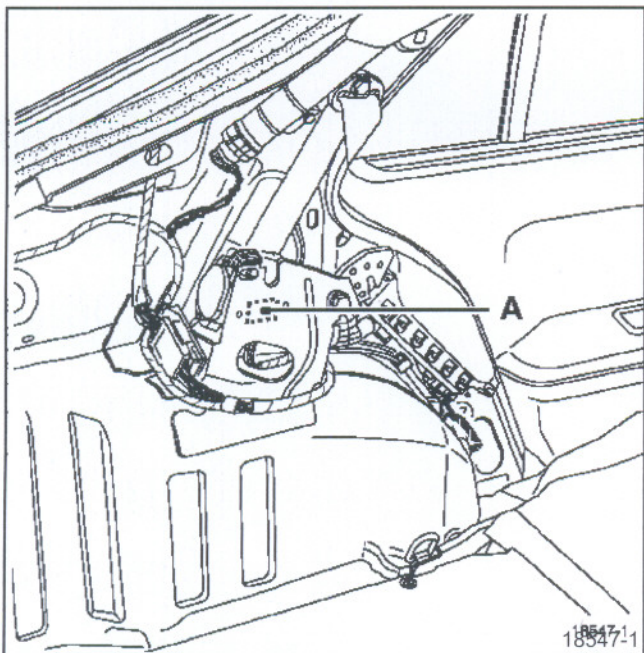

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Блок управления охранной сигнализации соединен с ЦЭКБ по каналу последовательной передачи данных.

При отпирании автомобиля с помощью радиочастотного ПДУ ЦЭКБ выдает сигнал на отключение охранной сигнализации по кодированной линии.

Сигнал на включение сигнализации подается ЦЭКБ в случае:

- запирающим средством радиочастотного ПДУ.
- повторного автоматического запирающего.

ЦЭКБ информирует блок управления охранной сигнализацией о состоянии открывающихся элементов после запирающего с радиочастотного ПДУ.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

| Контакт | Назначение |
|---------|--|
| 1 | "+" после замка зажигания |
| 2 | "+" аккумуляторной батареи |
| 3 | Управление контрольной лампы запирающего (не используется) |
| 4 | Сигнал закрытия капота |
| 5 | Датчик объема |
| 6 | Датчик объема |
| 7 | Кодированная связь с ЦЭКБ |
| 8 | Включение указателей поворота |